

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

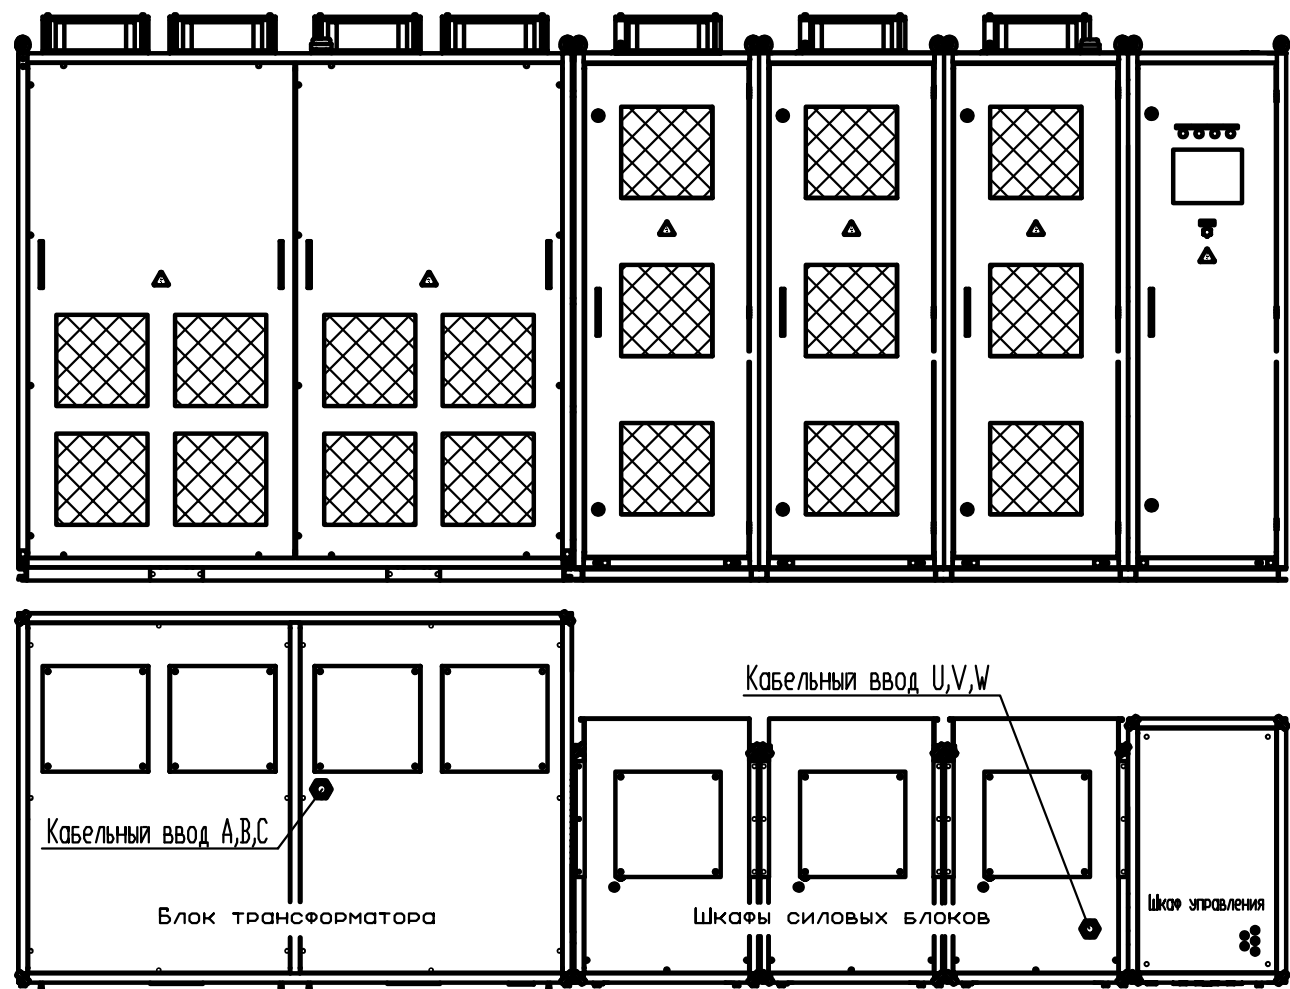

Наименование	Номинальная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Номинальное напряжение, кВ	Обозначение блоков	Габаритные размеры блоков			Габаритные размеры ПЧ ШхГхВ,мм	Масса, кг
					Ш,мм	Г,мм	В,мм		
ЗРАТОН-В-29-6-50-0-00-IP21-УХЛ3.1	250	29	6	Блок трансформаторов	2300*	1200*	2400*	4600*х1200*х2400*	1740*
				Шкаф силовых блоков	600	900	2400		
				Шкаф управления	500	900	2400		
ЗРАТОН-В-39-6-50-0-00-IP21-УХЛ3.1	320	39	6	Блок трансформаторов	2300*	1200*	2400*	4600*х1200*х2400*	1870*
				Шкаф силовых блоков	600	900	2400		
				Шкаф управления	500	900	2400		
ЗРАТОН-В-47-6-50-0-00-IP21-УХЛ3.1	400	47	6	Блок трансформаторов	2300*	1300*	2400*	4600*х1300*х2400*	2100*
				Шкаф силовых блоков	600	900	2400		
				Шкаф управления	500	900	2400		
ЗРАТОН-В-58-6-50-0-00-IP21-УХЛ3.1	500	58	6	Блок трансформаторов	2300*	1300*	2400*	4600*х1300*х2400*	2220*
				Шкаф силовых блоков	600	1000	2400		
				Шкаф управления	500	1000	2400		
ЗРАТОН-В-72-6-50-0-00-IP21-УХЛ3.1	630	72	6	Блок трансформаторов	2400*	1300*	2400*	5000*х1300*х2400*	2700*
				Шкаф силовых блоков	700	1000	2400		
				Шкаф управления	500	1000	2400		
ЗРАТОН-В-91-6-50-0-00-IP21-УХЛ3.1	800	91	6	Блок трансформаторов	2400*	1300*	2400*	5000*х1300*х2400*	3600*
				Шкаф силовых блоков	700	1000	2400		
				Шкаф управления	500	1000	2400		

* Размеры и масса могут изменяться.